



● 符号



● 产品特性

1. 直动常闭型两位二通电磁阀，换向迅速、灵敏；
2. 结构紧凑、体积小、重量轻，装拆方便；
3. 阀体材质为尼龙66，电磁线圈B级，密封件材质VITON适用于多种工作介质；
4. 线圈防护等级IP65，接电方式为直接出线式。

● 成品订购码

①系列 ②标称口径 ③接管口径 ④线圈电压 ⑤接电方式

LP

025

08

A

I

①系列	②标称口径	③接管口径	④线圈电压	⑤接电方式
LP: 两位二通电磁阀(塑钢型)	025: $\phi 2.5\text{mm}$	06: 1/8 08: 1/4	A: AC220V B: DC24V C: AC110V E: AC24V F: DC12V	I: 出线式

订货举例:

订购标称口径: $\phi 2.5\text{mm}$; 接管口径: PT1/4; 线圈电压: AC220V; 接电方式为出线式的两位二通电磁阀(塑钢型)
正确成品订购码: LP02508AI

● 规格


型号	LP025-06	LP025-08
工作介质	空气、水、油	
作动方式	直动式	
初始状态	常闭型	
流通孔径(ϕmm)	2.5	
Cv值	0.23	
接管口径	PT1/8	PT1/4
使用流体粘度	20cst以下	
使用压力范围	0~0.7MPa(0~100psi)	
保证耐压力	1.05MPa(150psi)	
本体材质	尼龙66	
密封件材质	VITON	
励磁时间	0.05秒以下	

● 线圈规格



阀体型号	电源种类	电源频率(Hz)	容许电压变动	接电方式	功耗(VA/W)	绝缘等级	温升($^{\circ}\text{C}$)
LP025	AC	50	$\pm 15\%$	端子式 出线式	7.0VA	B级	35
		60					45
	DC	-	$\pm 10\%$		7.0W		

● 内部结构及主要零件材质

序号	名称
1	本体
2	止泄垫
3	O型圈
4	埋头螺钉
5	可动铁
6	线圈
7	固定螺帽
8	固定铁片
9	弹簧

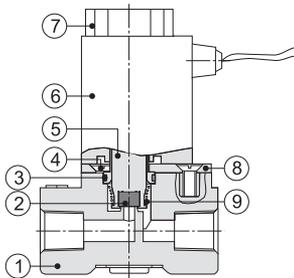

● 流量特性

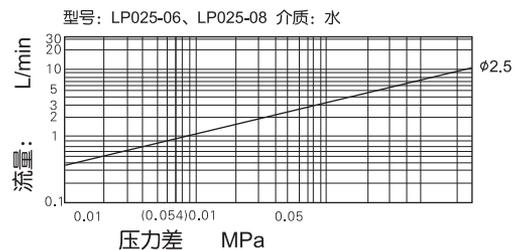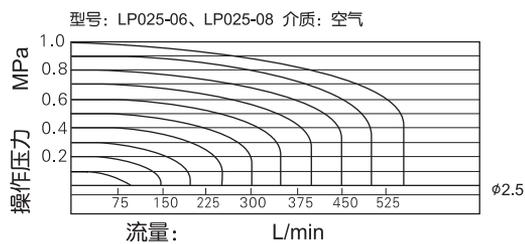

● 外形尺寸

